



Carlsberg Byen i København

Brandklassificeret vindue med udadgående åbning

ALUFLAM er stolt af at kunne præsentere et nyt vinduessystem med et meget smalt design der åbner udad.


Profilhøjden på kun 54 mm sikrer lethed og æstetik, men også fuld sammenhæng med alle andre produkter i A+familien. Dette system overholder EI60-klassificeringen på begge sider, både indvendigt og udvendigt.




Udadgående brandklassificeret vindue fra A+familien

- **Brandsikkerhed** - EI60 / EW60 / E60 for det anvendte glas:
VETROTECH CF60 / air / Planilux (27 / 12 / 6 mm)
- **Visuel effekt** - smal vinduesramme med 54 mm profilhøjde sikrer fuld visuel og systemmæssig kompatibilitet med alle andre produkter i A+-familien
- **Universel installation** - mulighed for installation som et enkelt vindue i vægkonstruktionen og som et element i facadesystemet
- **Forskellige åbningsmuligheder** - manuel åbning med et håndtag eller automatisk åbning ved hjælp af speciel automatik. Topstyret åbningsvinkel: 50 grader
- **Talrige farver og overflader** - aluminiumsprofiler fås i forskellige RAL-farver og anodiseret

Version med manuelt håndtag

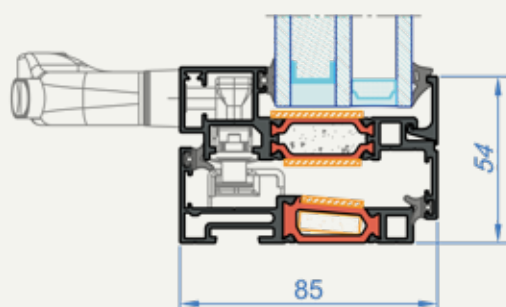

Version med automatik (eksempel med facade AW50)

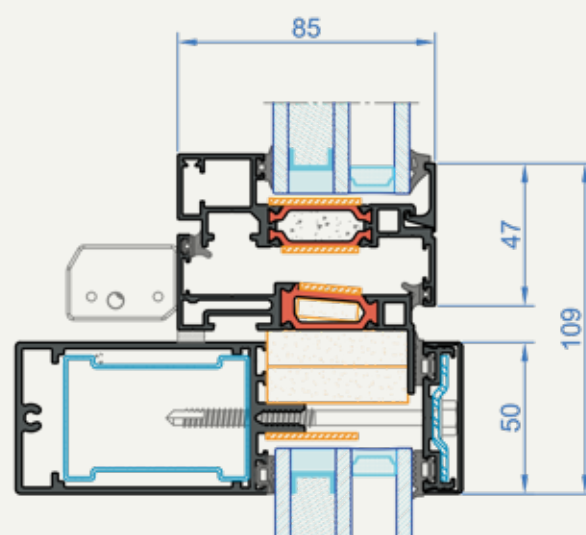

Brandsikkerhed	EI60 / EW60 / E60 (indvendig og udvendig side)
Glas	VETROTECH CF60 / air / Planilux (27 / 12 / 6 mm)
Materiale	Aluminium RAL/anodiseret
Maksimal størrelse	1244 x 1104 mm
Minimal størrelse	700 x 700 mm
Profilhøjde	54 mm
Åbning	Manuel/Automatisk (udadgående)

ALUFLAM A/S
Langebjergvænget 13
4000 Roskilde
DENMARK

Tel. +45 46 75 06 11
Fax +45 46 75 08 11
E-mail: info@aluflam.dk
VAT Reg No 20675136

ALUFLAM[®]
GROUP