



Brandklassificeret dør


ALUFLAM AF88 FR branddøre i glas er konstrueret af smalle kuldebro isoleret aluminiumprofiler med et patenteret brandhæmmende materiale.

AF88 enkeltdørssystemet er udstyret med omfattende testede brandglas og kan bruges udvendigt i op til 60 minutters brandklasse.




- Indadgående og udadgående version
- Versioner med enkelt- og dobbeltdør
- Til indvendig og udvendig brug
- Systemdybde 88 mm
- Glastykkelse op til 60 mm
- Skjulte hængsler, overfladehængsler og rullehængsler

Ramme / Dør

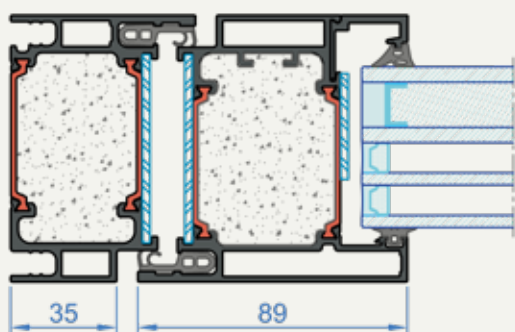

Lodret profil

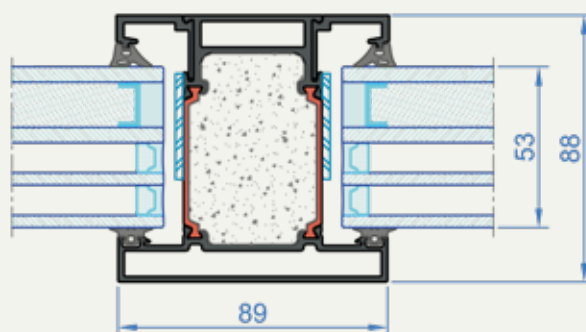

Brandmodstandsklasse:	EI60
Funktionalitet:	enkelt- og dobbeltdøre
Åbning:	indad og udad
Bygningsdybde:	88 mm
Materiale:	Aluminium RAL/anodiseret