



Carlsberg Byen i Köpenhamn

Utåtgående brandklassade fönster


ALUFLAM är stolt över att presentera ett nytt fönstersystem med en exceptionellt låg profil som öppnas utåt. Profilhöjden på 54 mm säkerställer inte bara ett lätt och estetiskt tilltalande fönster, det ger också full kompatibilitet med alla andra produkter i A+ familjen. Detta system uppfyller EI60-klassificeringen för båda sidorna av fönstret.




Utåtgående brandklassade fönster i A+ familien

- Brandmotstånd EI60 / EW60 / E60 för använt glas: VETROTECH CF60 / luft / Planilux (27 / 12 / 6 mm)
- Visuell effekt: smal fönsterram med 54 mm profilhöjd ger full visuell- och systemkompatibilitet med alla andra produkter i A+ familjen
- Universell installation: möjligheten till installation som ett enskilt fönster i väggkonstruktionen och som ett element i fasadsystemet
- Olika öppningsalternativ: manuell öppning med handtag
- eller automatisk öppning med hjälp av särskilda aktuatorer. Öppningsvinkel för överhängande öppning: 50 grader

Med manuell handtag

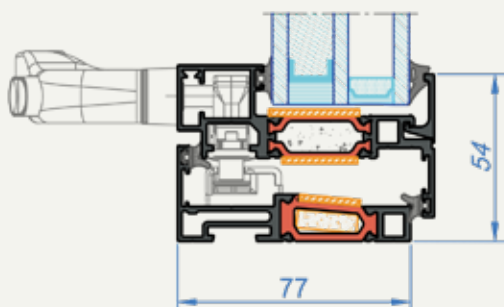

Med automatisk aktuator (exempel med fasad AW50)

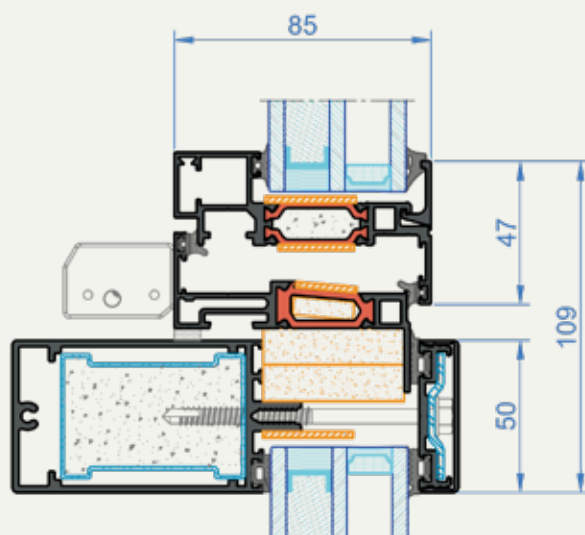

Brandmotstånd	EW60, EI60 (intern & extern sida)
Testat glas	Contraflam 60 / luft / Planilux (27 / 12 / 6 mm)
Maxstorlek	1244 x 1104 mm
Minstorlek	700 x 700 mm
Ramdjup	77 mm / 54 mm
Maximal glastjocklek	45 mm
Funktionalitet	fönster, topphängt fönster

ALUFLAM A/S
Langebjergvænget 13
4000 Roskilde
DENMARK

Tel. +45 46 75 06 11
Fax +45 46 75 08 11
E-mail: info@aluflam.dk
VAT Reg No 20675136

ALUFLAM[®]
GROUP