



Sport Arena i Next House, Köpenhamn

System för inomhusväggar


Systemet ALUFLAM AF120 möjliggör byggnadskonstruktioner bestående av smala aluminiumprofiler fyllda med en patenterad, brandhämmande kylkärna. Produkten finns tillgänglig med 30, 45 och 60 minuters skydd i EI-brandkyddsklass.

Våra brandskyddsöfönster uppfyller säkerhetsglasstandarderna för EN 12600 och har utmärkt klarhet och ljudreducering. Systemet AF120 tillåter utformningen av strukturer med integrerade glasöfönster eller infällda dörrar upp till EI30.



- Brandmotstånd: EI60-klass
- Visuellt effekt: smal fönsterram med 30 mm profilhöjd
- Universell installation: möjligheten att installera som en enkeldörr i väggkonstruktionen och som en del av fasadsystemet
- Ljudreducering: upp till 40 dB
- Många profilmfamiljer: ett stort antal tillgängliga glaslister gör det möjligt att använda vilken glaset som helst i intervallet 6–41 mm med 1 mm ökning
- Ytbehandling: pulverlackering (RAL, NCS), anodisering

Systemet är anpassat till hela spektrumet av glaspaketjocklekar inom intervallet 6–41 mm

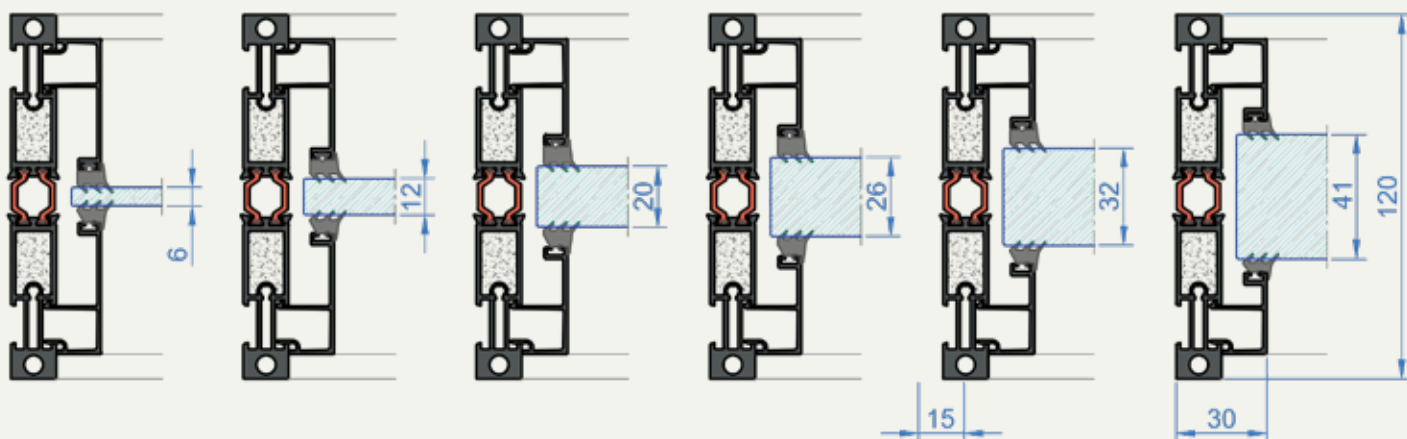

Brandmotstånd	EI60 (intern & extern sida)
Testat glas	Fireblock 60
Maxstorlek	3205 x 3055 mm
Minstorlek	300 x 300mm
Ramdjup	120 mm / 30 mm
Maximal glastjocklek	59 mm
Funktionalitet	skiljeväggar