



DTU i Kongens Lyngby, Danmark

## Brandklassad dörr


Aluflam AF70 brandklassade glassdörrar är högpresterande, termiskt brutna smala aluminiumramar vars håligheter är fyllda med en patenterad brandhämmande kylkärna.

Med våra vältestade glas kan AF70-dörrsystemet användas inomhus med upp till 60 minuters brandklassning.




- Raka, rena linjer av smala aluminiumramar
- Stora glasområden
- Lätt att integrera i stora skyltfönster, glaspartier eller glasväggar
- Kan enkelt installeras i murverk eller gipsvägg som brandvägg
- Hög stötresistens
- Energieffektiv
- Inkluderar högkvalitativa dörrbeslag för både inomhus- och utom-husinstallation
- Ljudreducering: upp till 39 dB

Ram / Dörr

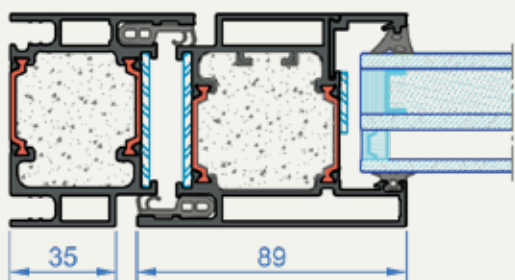

Lodrät profil

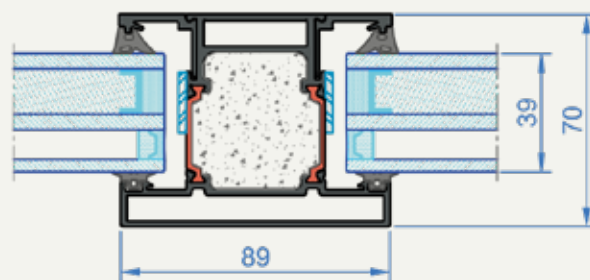

Brandmotstånd	EI30 - EI60
Testat glas	Contraflam 60, Fireblock 30-60
Maxstorlek	1200 x 2050 mm (per glasfält)
Minstastorlek	700 x 700 mm
Ramdjup	70 mm / 89 mm
Maximal glastjocklek	38 mm
Funktionalitet	enkeldörrar, dubbeldörrar, skiljeväggar