



## Brandklassade dörrar och fönster


Våra brandfönster uppfyller säkerhetsglasstandarderna för EN 12600 och har utmärkt klarhet och ljudreducering. Glasen kan monteras med profil eller i en stumfogsystemplösning för glasade väggar.

Finns i brandklassning E/EW/EI 30, 45 och 60 med 30, 45 respektive 60 minuters brandskydd. Produkterna är fullständigt testade i ett antal europeiska laboratorier och uppfyller tillämpliga EN-standarder.




- Skjutsystemet ALUFLAM AF85 FR kan tillverkas med integrerade glasdörrar eller plåtdörrar upp till EI60
- Enkelt eller dubbelt glidsystem
- Stora glasytor
- Smala profiler
- Ljudreducering: upp till 45 dB
- Klart för glas-mot-glas-fogar (buttjoint)
- Finns i enkel- och flerfältsdesign
- Enkel montering
- Kan vara manuell, halvautomatisk eller automatisk

Dörr

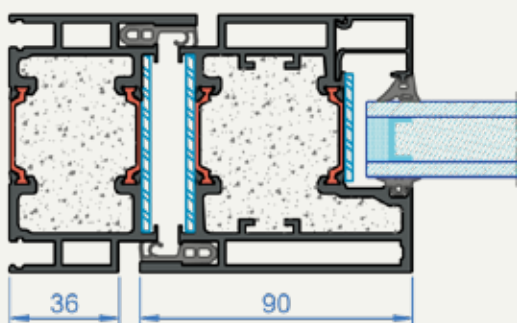

Stolpe

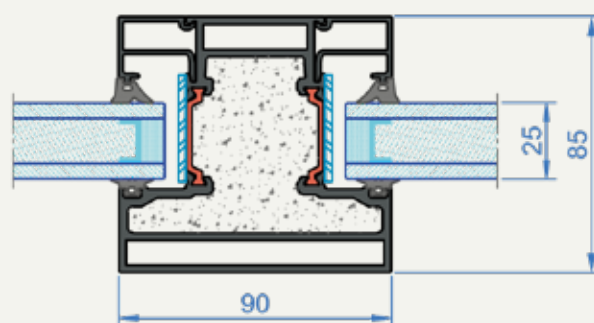

Brandmotstånd	EI60
Testat glas	Contraflam 60
Maxstorlek	1201 x 2050 mm (per glasfält)
Minstastorlek	700 x 700mm
Ramdjup	85 mm / 90 mm
Maximal glastjocklek	39 mm
Funktionalitet	enkeldörrar, dubbeldörrar, skjutdörrar, skiljeväggar