



DTU i Kongens Lyngby, Danmark

## Brandklassad dörr


ALUFLAM AF88 glasbranddörrar är högpresterande, termiskt brutna smala aluminiumramar med håligheter fyllda med en patenterad brandhämmande kylkärna.

Enkeldörrsystemet AF88 är vältestat och kan användas inomhus med en brandklassning för upp till 60 minuters brandskydd.




- Versioner med öppning inåt och utåt
- Enkeldörrar, dubbeldörrar och skiljeväggar
- För internt och externt bruk
- Systemdjup: 88 mm
- Gångjärn: dolda, utanpåliggande och rulltyp
- Öppning: inåt, utåt
- Drift: manuell, halvautomatisk, automatisk
- Ljudreducering: upp till 45 dB
- Ytbehandling: pulverlackering (RAL, NCS), anodisering

Ram / Dörr

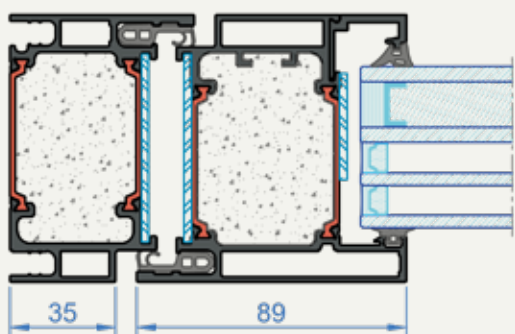

Lodrät profil

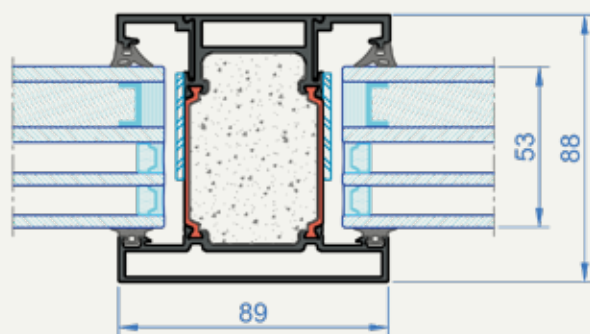

Brandmotstånd	EI60
Testat glas	Contraflam 60, Fireblock 60
Maxstorlek	2300 x 2300 mm
Minstastorlek	700 x 700mm
Ramdjup	88 mm / 89 mm
Maximal glastjocklek	56 mm
Funktionalitet	enkeldörrar, dubbeldörrar, skiljeväggar