



Brandklassade dörrar och fönster


Våra brandfönster uppfyller säkerhetsglasstandarderna för EN 12600 och har utmärkt klarhet och ljudreducering. Glasen kan monteras med profil eller buttjointsfogar för glasvägglösningar.

Finns att få med brandklassning EW/EI 90 och E/EW120 med respektive 90 och 120 minuters brandskydd. Produkterna är fullt testade i olika europeiska laboratorier och enligt tillämpliga EN-standarder.




- Systemet AF91 FR finns att få med integrerade glasdörrar och infällda dörrar upp till EI60
- Stora glasytor
- Smala profiler
- Ljudreducering: upp till 45 dB
- Redo för glas-mot-glas fogar (buttjoint)
- Finns att få med enkel- och flerfältsfönster
- Enkel montering
- Ytbehandling: pulverlackering (RAL, NCS), anodisering

Dörr

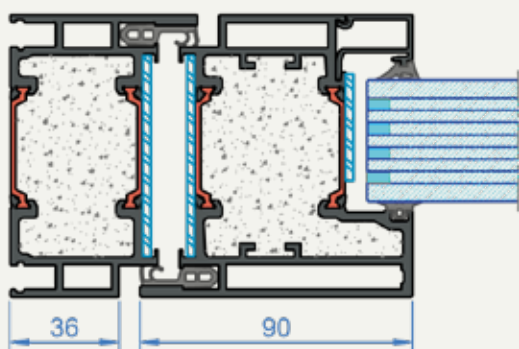

Stolpe

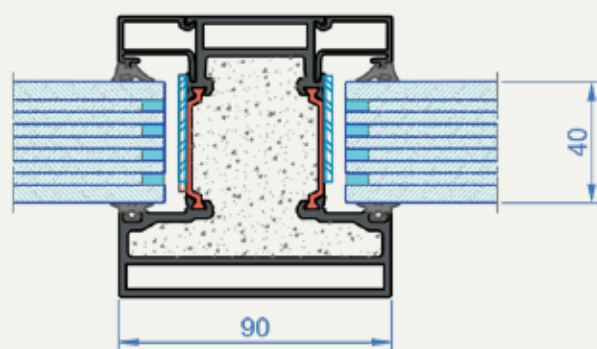

Brandmotstånd	EI60 - EI90 - EW120
Testat glas	Contraflam 60-90, Pyrostop 60-90
Maxstorlek	965(971) x 2100(2002) mm, per glasfält
Minstastorlek	700 x 700mm
Ramdjup	93 mm / 90 mm
Maximal glastjocklek	46 mm
Funktionalitet	enkeldörrar, dubbeldörrar, skiljeväggar