


Ungdomsbostäder i Köpenhamn


## EI120 brandklassad intern skärmvägg

Glaskonstruktionerna av typ AW60 FR består av smala aluminiumprofiler, vars håligheter är fyllda med patenterade brandhämmande, fördröjande kylkärnor. Finns att få i brandklass E/EW/EI60 och EI120 med 60 respektive 120 minuters brandskydd. Produkterna är fullständigt testade i olika europeiska laboratorier enligt tillämpliga EN-standards.

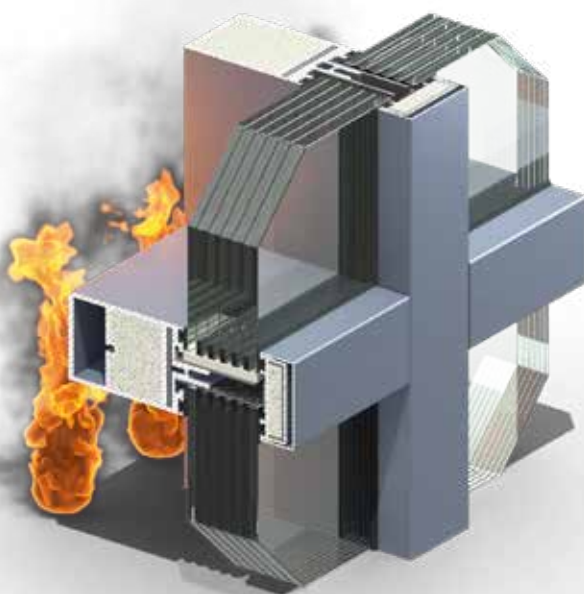

- Vårt fasadsystem AW60 FR uppfyller EN 12600-standarder
- Brandklassificering E/EW/EI60 och 120
- Barriär mot termisk strålning
- Stora rutor kan konfigureras med detta system
- Estetisk, smal profilhöjd på 60 mm
- God ljuddämpning
- Finns att få som enkelfönster eller flerfältsfönster
- Ytbehandling i RAL eller NCS, eller anodiserad

Spröjs

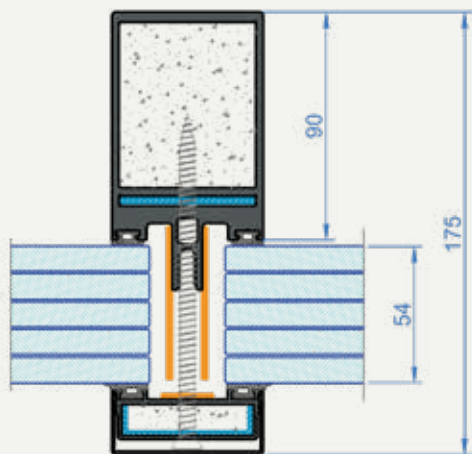

Bilden visar resultatet efter 120 minuters testning.  
Bilden är tagen på den oexponerade sidan.

Brandmotstånd	EW120, EI60 - EI90 - EI120
Testat glas	Contraflam 60-90-120, Pyrostop 60-120, Pyrobel 54
Maxstorlek	3000 x 3000 mm
Minstastorlek	600 x 600 mm
Ramdjup	90 mm (spröjsens inre bredd) / 60mm
Maximal glastjocklek	85 mm
Funktionalitet	Ridåväggar (curtain walls)

ALUFLAM A/S  
Langebjergvænget 13  
4000 Roskilde  
DENMARK

Tel. +45 46 75 06 11  
Fax +45 46 75 08 11  
E-mail: info@aluflam.dk  
VAT Reg No 20675136

**ALUFLAM**<sup>®</sup>  
GROUP