

Studieboliger i København

Brandklassificeret vindue med indadgående åbning

ALUFLAM er stolt af at kunne præsentere et nyt vinduessystem med en usædvanlig lav profil, der åbner indad.


Profilhøjden på kun 54 mm sikrer ikke kun lethed og æstetik, men også fuld sammenhæng med alle andre produkter i A+-familien. Dette system overholder EI60-klassificeringen for begge sider, både indvendigt og udvendigt.




Indadgående brandklassificeret vindue fra A+familien

- **Brandmodstand EI60**
- **Visuel effekt** - smal vinduesramme med 54 mm profilhøjde sikrer fuld visuel og systemmæssig kompatibilitet med alle andre produkter i A+familien
- **Universel installation** - mulighed for installation som et enkelt vindue i vægkonstruktionen og som et element i facadesystemet
- **Mange rammedybder** - bred palet af rammeprofiler med forskellige dybder og typer af sigtelinjer: lige og skrå
- **Talrige farver og overflader** - aluminiumsprofiler fås i forskellige RAL-farver og anodiseret

Vindue

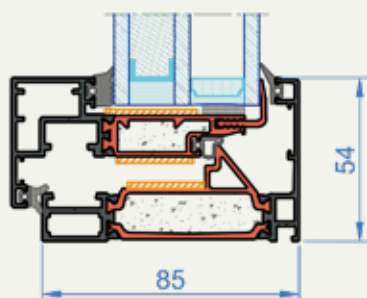

Facadevindue (eksempel med facade AW50)

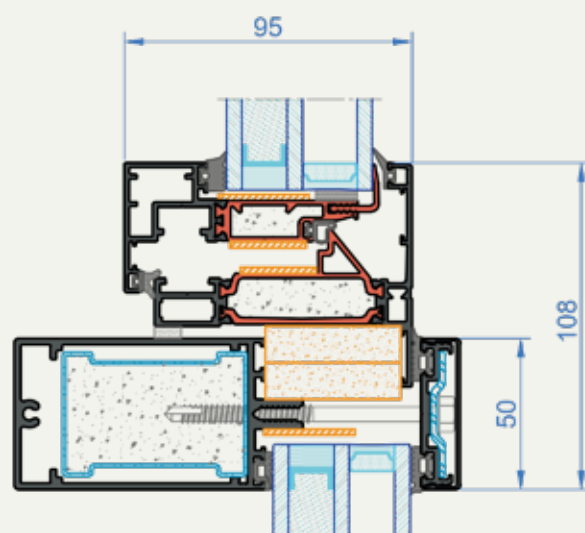

Brandsikkerhed	EI60 / EW60 / E60 (indvendig og udvendig side)
Funktionalitet	Drej og vip
Materiale	Aluminium RAL/anodiseret
Maksimal størrelse	1244 x 1104 mm
Minimal størrelse	700 x 700 mm
Profilhøjde	54 mm
Tilgængelige rammedybder	85 / 95 / 149 / 159 / 174 mm

ALUFLAM A/S
Langebjergvænget 13
4000 Roskilde
DENMARK

Tel. +45 46 75 06 11
Fax +45 46 75 08 11
E-mail: info@aluflam.dk
VAT Reg No 20675136

ALUFLAM[®]
GROUP