



Ungdomsbostäder i Köpenhamn

Inåtgående brandsäkra fönster

ALUFLAM är stolta över att presentera ett nytt fönstersystem med en exceptionellt låg profil som öppnas inåt.


Profilhöjden på 54 mm säkerställer inte bara ett lätt och estetiskt tilltalande fönster, det ger också full kompatibilitet med alla andra produkter i A+ familjen. Detta system uppfyller EI60-klassificeringen för båda sidorna av fönstret.




Inåtgående brandklassade fönster i A+ familien

- Visuell effekt: smal fönsterram med 54 mm profilhöjd ger full visuell- och systemkompatibilitet med alla andra produkter i A+ familien
- Universell installation: möjlighet till installation som ett enskilt fönster i väggkonstruktionen och som en del av fasadsystemet
- Många ramdjup: ett stort antal ramprofiler med olika djup och typer av profilhöjd – platt och snedställd
- Öppning: inåt, tilt och vrid
- Drift: manuell, automatisk
- Ljudreducering: upp till 42 dB
- Ytbehandling: pulverlackering (RAL, NCS), anodisering

Fönster

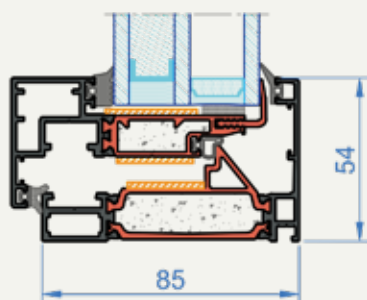

Fasadfönster (exempel med fasad AW50)

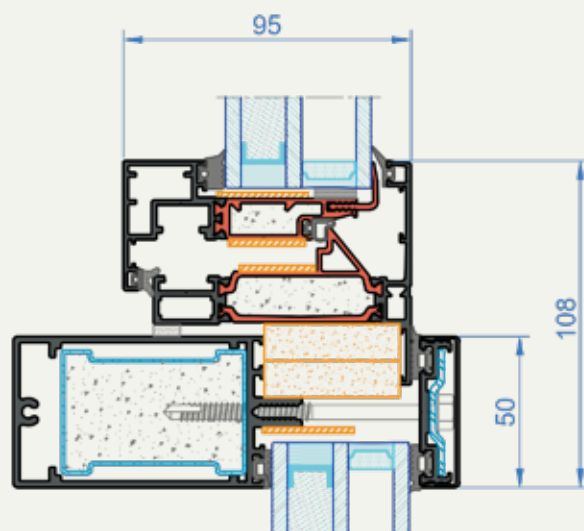

Brandmotstånd	EW60, EI60 (intern & extern sida)
Testat glas	5mm ESG / 25mm Fireblock 60
Max.storlek	1244 x 1104 mm
Min.storlek	700 x 700 mm
Ramdjup	85, 95, 149, 159, 174 mm / 54mm
Maximal glastjocklek	48 mm
Funktionalitet	fönster

ALUFLAM A/S
Langebjergvænget 13
4000 Roskilde
DENMARK

Tel. +45 46 75 06 11
Fax +45 46 75 08 11
E-mail: info@aluflam.dk
VAT Reg No 20675136

ALUFLAM[®]
GROUP