




DTU i Kongens Lyngby

DTU i Kongens Lyngby

Brandklassificeret dør


ALUFLAM AF70 FR branddøre i glas er konstrueret af smalle kuldebro isoleret aluminiumprofiler med et patenteret brandhæmmende materiale.

AF70-dørsystemet er udstyret med omfattende testede brandsikre glas og kan bruges indvendigt op til brandklasse EI60.

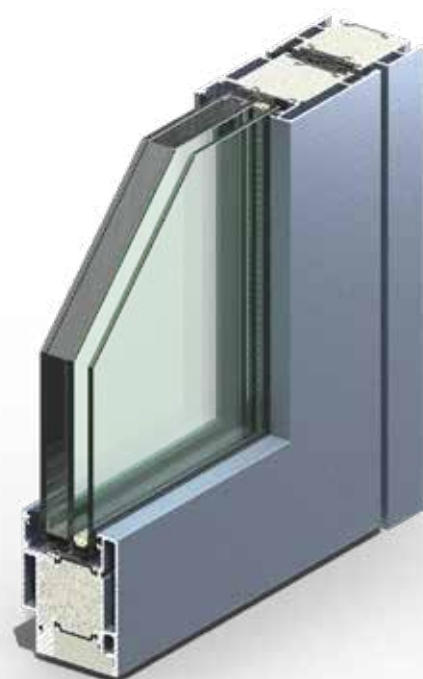


- Rene, skarpe linjer i aluminium med smalle sprosser
- Store glasfelter
- Let at integrere i store butiksfacader, glaspartier eller Curtain Wall.
- Kan installeres i brandvægge af murværk eller gipsplader - enkel installation
- Høj modstandsdygtighed over for slag
- Energieffektiv
- Brandklassificering op til EI60

Ramme / Dør

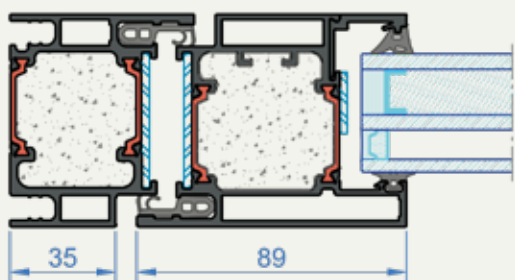

Lodret profil

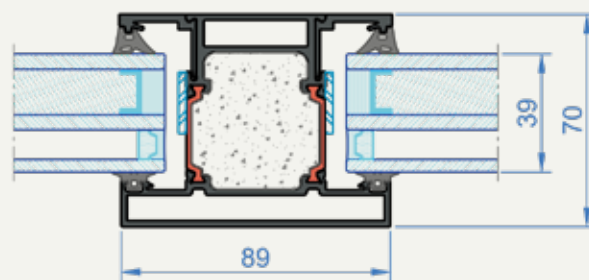

Brandmodstandsklasse:	EI60
Funktionalitet:	enkelt- og dobbeltdøre
Åbning:	indad og udad
Bygningsdybde:	70 mm
Materiale:	Aluminium RAL/anodiseret