




## Branddøre og vinduer


Vores brandvinduer overholder EN 12600 sikkerhedsstandarderne for glas og har en fremragende klarhed samt støjræduserende egenskaber.

Glassene kan monteres med profiler eller indgå i en butt-joint-systemløsning til glasvægge. De fås i brandklasserne E/EW/EI 30, 45 og 60, med henholdsvis 30, 45 og 60 minutters brandbeskyttelse. Produkterne er blevet omfattende testet i flere europæiske laboratorier og opfylder EN-standarderne.

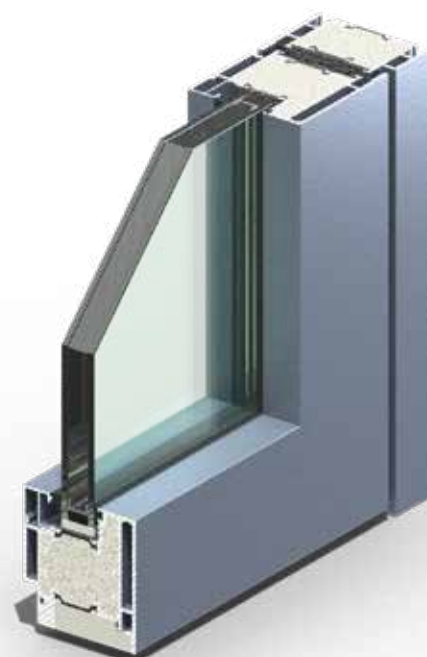


- ALUFLAM AF85 skydedørssystem kan produceres med integrerede glassdøre eller pladedøre op til EI60.
- Enkelt eller dobbelt skydesystem.
- Store glasarealer.
- Smalle profiler.
- God lydisolering.
- Klar til hel-glas-samlinger (Butt-Joint).
- Fås i enkelt og flertrins vinduesdesign.
- Nem montering.
- Kan være manuel, semi-automatisk eller automatisk.

Dør

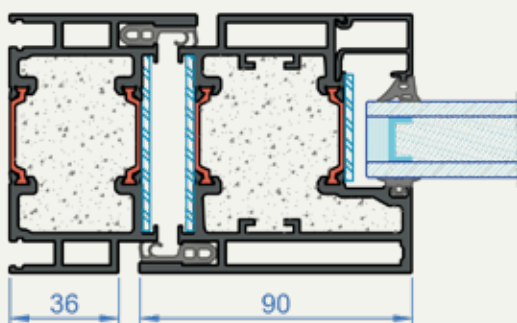

Stolpe

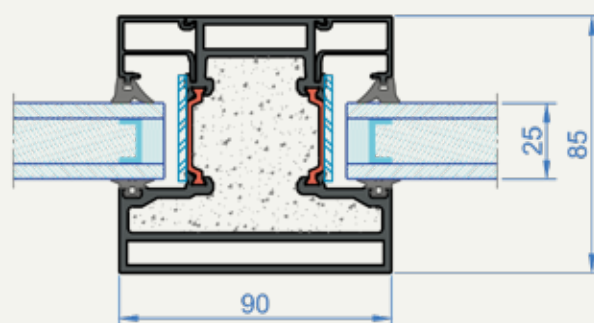

Brandmodstand	E30 - EI60
Brandtest	IFCA 08110 IMO A754 (18) / BS 476 del 22
Lyd	Op til 46 dB
Maksimum bredde	1200 mm (per glasfelt)
Minimum højde	2050 mm (per glasfelt)
Profilhøjde/dybde	62 / 85 mm
Overfladebehandling	RAL, NCS, anodisering

ALUFLAM A/S  
Langebjergvænget 13  
4000 Roskilde  
DENMARK

Tel. +45 46 75 06 11  
Fax +45 46 75 08 11  
E-mail: info@aluflam.dk  
VAT Reg No 20675136

**ALUFLAM**<sup>®</sup>  
GROUP