



YOUTH DWELLINGS IN COPENHAGEN

CODAN HUS I KØBENHAVN

Branddøre og vinduer


Vores brandvinduer overholder EN 12600 sikkerhedsstandarderne for glas og har en fremragende klarhed samt støjreducerende egenskaber.

Glassene kan monteres med profiler eller indgå i en butt-joint-systemløsning til glasvægge. De fås i brandklasserne EW/EI 90, med henholdsvis 90 og 120 minutters brandbeskyttelse. Produkterne er blevet omfattende testet i flere europæiske laboratorier og opfylder EN-standarderne.




- ALUFLAM AF91 kan produceres med integrerede glassdøre eller pladedøre op til EI60
- Store glasarealer
- Smalle profiler
- God lydisolering
- Klar til hel-glas-samlinger (Butt-Joint)
- Fås i enkelt og flertrins vinduesdesign
- Nem montering
- Brandklassifikation op til EW120

Dør

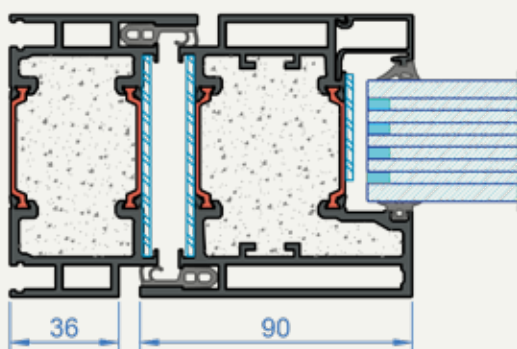

Stolpe

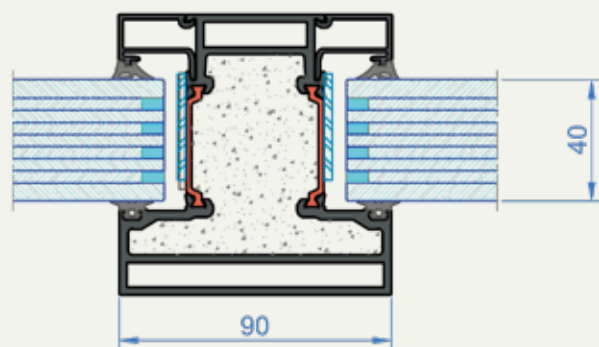

Brandmodstand	EW90 – EW120
Brandtest	EN 1634-1: LPP02_2526_12_Z00NP
Lyd	Op til 46 dB
Maksimum bredde	965 /971 mm (per glasfelt)
Maksimum højde	2100/2002 mm (per glasfelt)
Profilhøjde/dybde	62 / 93 mm
Overfladebehandling	RAL, NCS, anodisering

ALUFLAM A/S
Langebjergvænget 13
4000 Roskilde
DENMARK

Tel. +45 46 75 06 11
Fax +45 46 75 08 11
E-mail: info@alufлам.dk
VAT Reg No 20675136

ALUFLAM
GROUP