



Brandklassade fönster/dörrar


Våra brandfönster uppfyller säkerhetsglasstandarderna för EN 12600 och har utmärkt klarhet och ljudreducering. Glasen kan monteras med profil eller buttjointfogar för glasväggslösningar.

Finns att få med brandklassning EW/EI 90 och E/EW120 med respektive 90 och 120 minuters brandskydd. Produkterna är testade och godkända vid olika europeiska testinstitut enligt tillämpliga EN-standarder.




- Systemet AF91 FR finns att få med integrerade glasdörrar och infällda dörrar upp till EI60
- Stora glasytor
- Smala profiler
- Ljudreducering: upp till 45 dB
- Redo för glas-mot-glas fogar (buttjoint)
- Finns att få med enkel- och flerfältsfönster
- Enkel montering
- Ytbehandling: pulverlackering (RAL, NCS), anodisering

Dörr

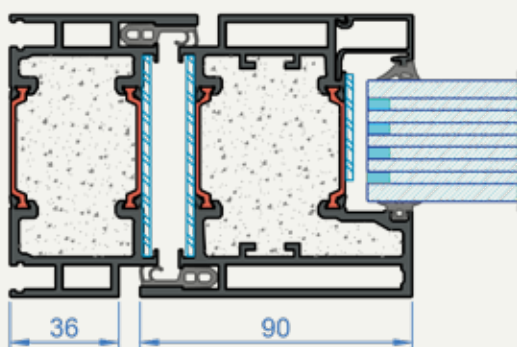

Stolpe

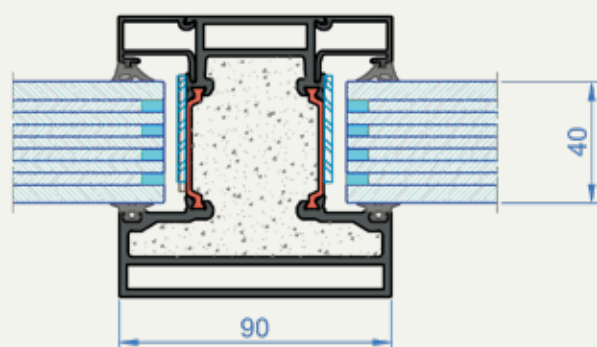

Brandmotstånd	EI60 - EI90 - EW120
Testat glas	Contraflam 60-90, Pyrostop 60-90
Max.storlek	965(971) x 2100(2002) mm, per glasfält
Min.storlek	700 x 700mm
Ramdjup	93 mm / 90 mm
Maximal glastjocklek	46 mm
Funktionalitet	enkeldörrar, dubbeldörrar, skiljeväggar