


Studieboliger i København

EI120 Brandklassificeret intern facadevæg


ALUFLAM AW60 FR facadesystem er konstrueret af smalle kuldebro isoleret aluminiumprofiler med et patenteret brandhæmmende materiale.

Fås i brandklasserne E/EW/EI60 og EI120 med henholdsvis 60 og 120 minutters brandbeskyttelse. Produkterne er fuldt testet i forskellige europæiske laboratorier i henhold til EN-standarder.

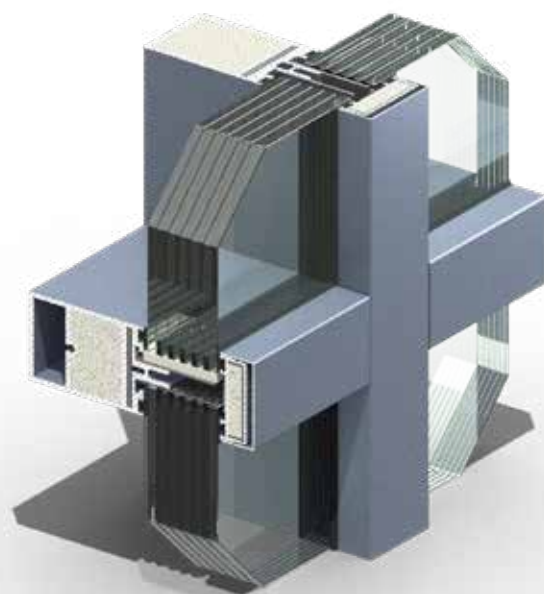

- Vores AW60-facadesystem overholder EN 12600-standarderne
- Brandklassificering E/EW/EI60 og 120
- Barriere mod termisk stråling
- Større glas kan konfigureres med dette system
- Æstetisk udtryk med en smal profilhøjde på 60 mm.
- God lyddæmpning
- Tilgængeligt i enkeltvindue og flerfeltet design
- Overfladebehandling i RAL- eller NCS-farver, eller anodisering.

Sprosse

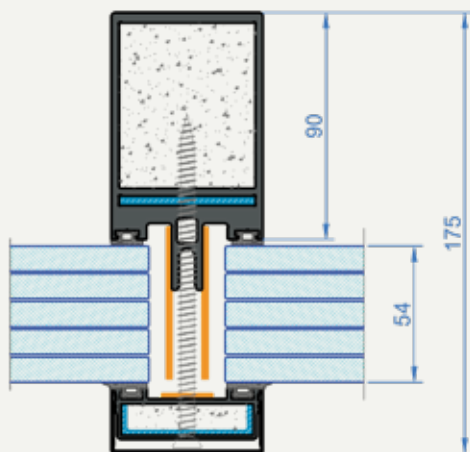

Lodret profil



Billedet viser resultat efter 120 minutters test. Billedet er taget på den u-eksponerede side.

