





Brandklassificerede skydedøre EI60

Vores vægmonterede brandklassificerede skydedøre tilbyder robust udvendig beskyttelse med EI60-certificering, hvilket sikrer 60 minutters brandmodstand. Designet til problemfri drift, de blander sikkerhed med arkitektonisk elegance. Disse døre er ideelle til kommercielle omgivelser og giver pålidelig sikkerhed uden at gå på kompromis med æstetisk appel. Systemet samles med væg, facade eller fast skillevæg.

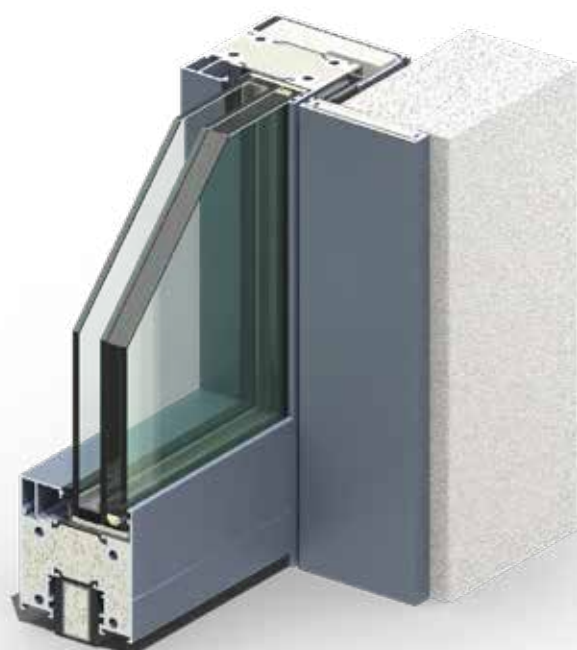


- EI60-certificeret til 60 minutters brandmodstand.
- Attraktiv sigtelinje for systemprofilerne: 87 mm.
- Designet til øget sikkerhed i kommercielle miljøer.
- Glat, ubesværet glidemekanisme.
- Ideel til områder med meget trafik, hvor der er brug for brandsikre løsninger.
- Kompakt, vægmonteret design sparer gulvplads.
- Velegnet til indendørs og udendørs brug.
- God lydmodstand.
- Overfladebehandling - pulverlakering (RAL, NCS), anodisering.

Vandret tværsnit

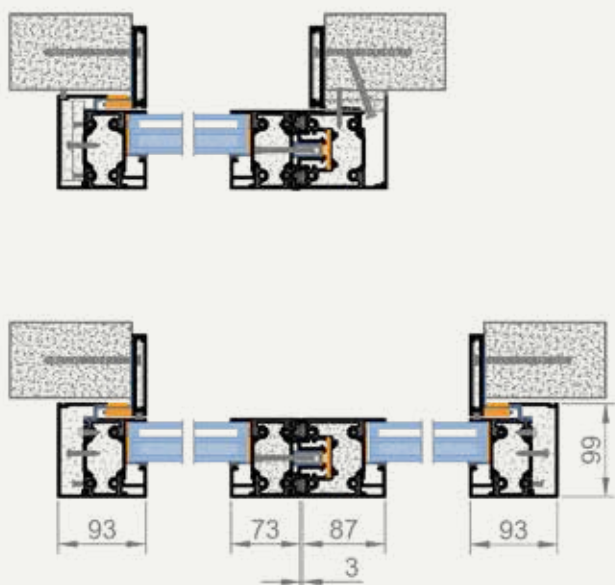

Lodret tværsnit

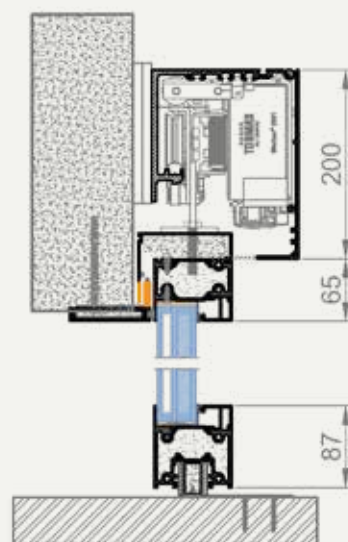

Brandsikkerhed

EI30, EI60

Testet glas

ESG5 / 18 / Fireblock 60

Testet størrelse på glasrude

950 mm x 2235 mm (BxH)

Testet glasdørblad

1073 mm x 2372 mm (BxH)

Karmdybde/sigtelinje

82 mm / 87 mm

ALUFLAM A/S
Langebjergvænget 13
4000 Roskilde
DENMARK

Tel. +45 46 75 06 11
Fax +45 46 75 08 11
E-mail: info@alufлам.dk
VAT Reg No 20675136

ALUFLAM[®]
GROUP