




## Brandklassade skjutdörrar EI60

Våra väggmonterade brandklassade skjutdörrar erbjuder ett robust yttre skydd med EI60-certifiering, vilket garanterar 60 minuters brandmotstånd. De är utformade för smidig drift och kombinerar säkerhet med arkitektonisk elegans. Dessa dörrar är idealiska för kommersiella miljöer och ger tillförlitlig säkerhet utan att kompromissa med estetiken. Systemet passar ihop med en vägg, fasad eller fast skiljevägg.




- EI60-certifierad för 60 minuters brandmotstånd.
- Attraktiv siktlinje för systemprofilerna: 87 mm.
- Utformad för ökad säkerhet i kommersiella miljöer.
- Smidig och enkel glidmekanism.
- Idealisk för högtrafikerade områden som kräver brandklassade lösningar.
- Kompakt, väggmonterad design som sparar golvyta.
- Lämplig för inomhus- och utomhusapplikationer.
- Bra ljudmotstånd.
- Ytbehandling - pulverlackering (RAL, NCS), anodisering.

Horisontellt tvärsnitt

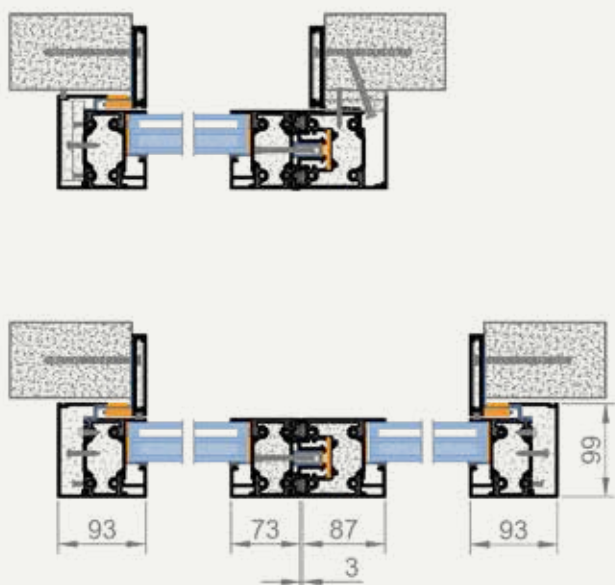

Vertikalt tvärsnitt

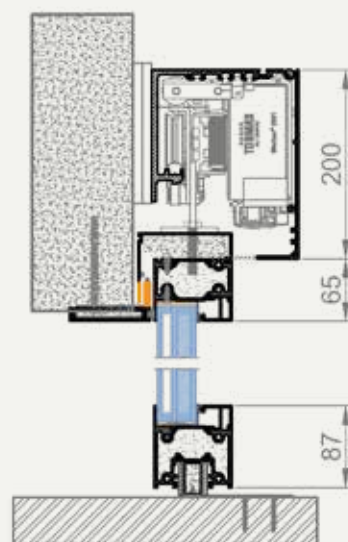

Brandmotstånd

EI30, EI60

Testat glas

ESG5 / 18 / Fireblock 60

Storlek på testad glasruta

950 mm x 2235 mm (BxH)

Testat dörrblad av glas

1073 mm x 2372 mm (BxH)

Karmdjup / siktlinje

82 mm / 87 mm

ALUFLAM A/S  
Langebjergvænget 13  
4000 Roskilde  
DENMARK

Tel. +45 46 75 06 11  
Fax +45 46 75 08 11  
E-mail: info@alufлам.dk  
VAT Reg No 20675136

**ALUFLAM**<sup>®</sup>  
GROUP