




Operaen i København

EI60, EI90, EI120 Brandklassificeret facade


ALUFLAM AW50 FR facadesystem er konstrueret af smalle kuldebro isoleret aluminiumprofiler med et patenteret brandhæmmende materiale.

Det fås i brandklasse E/EW/EI60, EI90, og EI120 med henholdsvis 60, 90 og 120 minutters brandbeskyttelse. AW50 FR er testet i europæiske laboratorier i overensstemmelse med EN-standarderne.

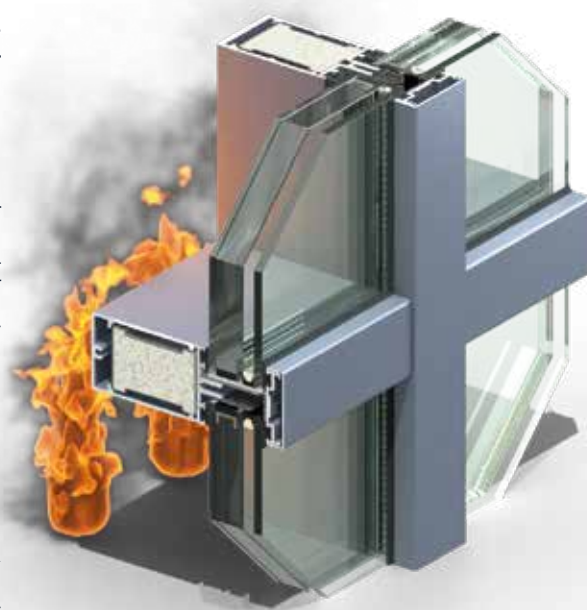


- Vores facade er i overensstemmelse med EN 12600-standarderne.
- Brandklassificering EI60, EI90, EI120
- Enkeltlag EI60-glas til indvendig brug.
- Termorude med EI60, EI90, EI120-glas til udvendig brug.
- Termisk isolering med en værdi på ned til $U_m = 2,33 [W/m^2K]$.
- Systemet tillader konfiguration af store glasruder.
- Æstetisk udtryk med en smal profilhøjde på 50 mm.
- God lyddæmpning
- Tilgængeligt i enkeltvindue og flerfeltet design
- Overfladebehandling i RAL- eller NCS-farver, eller anodisering.

EI30, EI60

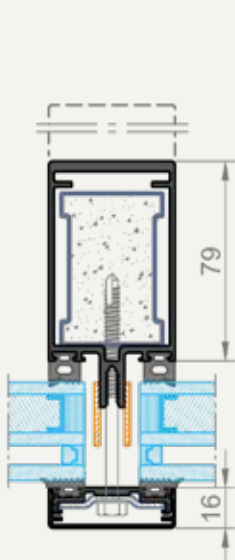

EI90, EI120

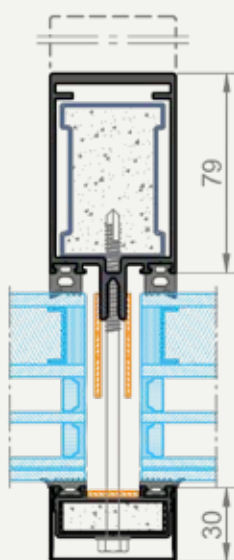

Lodret profil



Brandsikkerhed	EW60 - EW90, EI30 - EI60 - EI90 - EI120
Testet glas	Fireblock 90-120
Maksimal glas størrelse EW90	2200 x 3080 mm
Maksimal glas størrelse EI120	1176 x 2426 mm
Tilgængelige rammedybder	79, 140 mm (sprosse indvendig dybde)
Profilhøjde	50 mm
Funktionalitet	gardinvægge