




Operan i Köpenhamn


EI60, EI90, EI120 brandklassad fasad

Glaskonstruktionerna ALUFLAM AW50 består av smala aluminiumprofiler, vars håligheter är fyllda med patenterade brandhämmande, fördröjande kylkärnor.

De finns att få i brandklassning E/EW/EI60, EI90 och EI120 med respektive 60, 90 och 120 minuters brandskydd. Produkterna är testade och godkända vid olika europeiska testinstitut enligt tillämpliga EN-standarder.

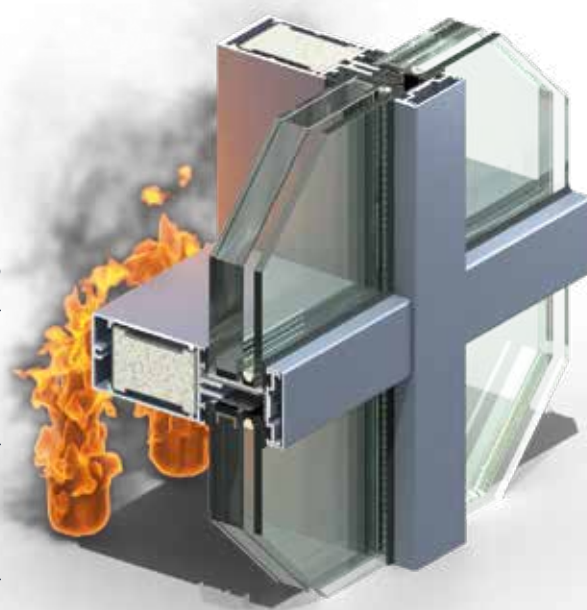

- Vår fasad uppfyller EN 12600-standarder
- Brandklassificering EI60, EI90, EI120
- Enkelt EI60-glas för inomhusbruk
- Isolerat EI60, EI90, EI120-glas för utomhusbruk
- Stora glasrutor kan konfigureras med detta system
- Estetiskt tilltalande uttryck med en smal profilhöjd på 50 mm
- God ljuddämpning
- Finns att få som enkelfönster eller flerfältsfönster
- Ytbehandling: pulverlackering (RAL, NCS), anodisering

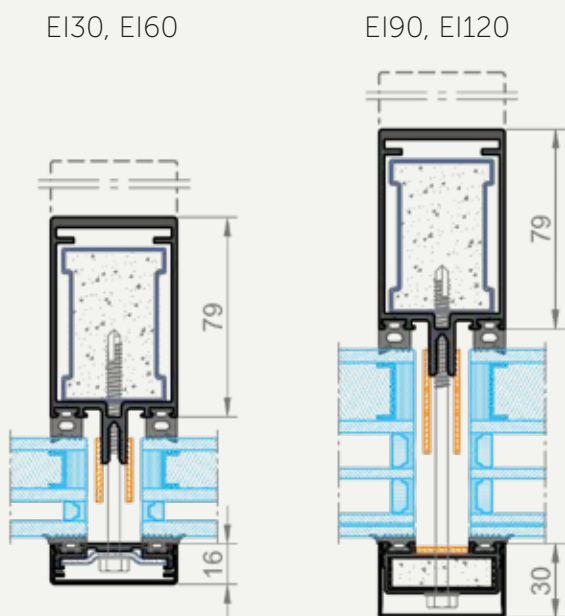

Fotot visar provet efter att 60-minuterstestet var avslutat. Vy från den oexponerade sidan.

Brandmotstånd	EW60 - EW90, EI30 - EI60 - EI90 - EI120
Testat glas	Fireblock 90-120
Max. glas storlek EW90	2200 x 3080 mm
Max. glas storlek EI120	1176 x 2426 mm
Ramdjup	79, 140 mm (spröjsens inre bredd)
Sightline	50 mm
Ansökan	gardinväggar