



DTU i Kongens Lyngby, Danmark

Brandklassificeret dør

ALUFLAM AF88 FR branddøre i glas er konstrueret af smalle kuldebro isoleret aluminiumprofiler med et patenteret brandhæmmende materiale.

AF88 enkeltdørssystemet er udstyret med omfattende testede brandglas og kan bruges udvendigt i op til 60 minutters brandklasse.



- Indadgående og udadgående version
- Versioner med enkelt- og dobbeltdør
- Til indvendig og udvendig brug
- Glastykkelse op til 60 mm
- Skjulte hængsler, overfladehængsler og rullehængsler




Ifølge bygningsreglementet BR18: Udvendige døre med funktionskrav til brandmodstand, sikring af flugtvej, personlig sikkerhed eller indbrudsforebyggelse skal have en U-værdi, der ikke er større end 1,4 W/m²K. U-værdien er beregnet for referencestørrelsen 1,23 m x 2,18 m.


Aluflam AF88 branddøre opnår:

- Udadgående dør: Ud-værdi op til 1,35 [W/m²K]
- Indadgående dør: Ud-værdi op til 1,35 [W/m²K]

Ramme / Dør

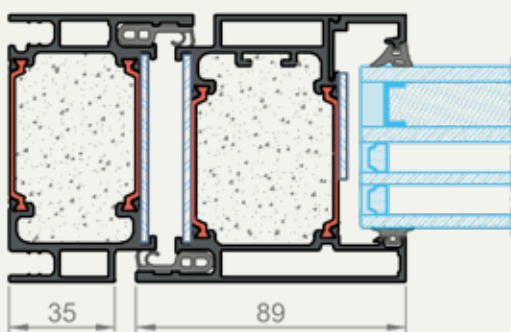

Lodret profil

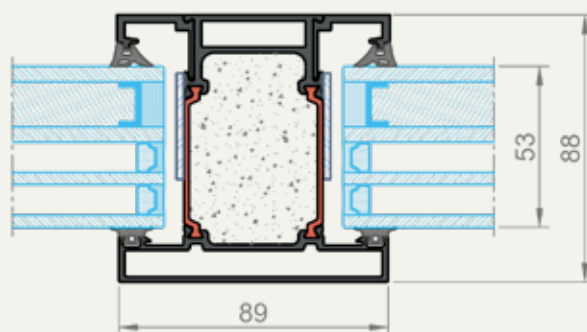

Brandmodstandsklasse:	EI60
Funktionalitet:	enkelt- og dobbeltdøre
Åbning:	indad og udad
Bygningsdybde:	88 mm
Materiale:	Aluminium RAL/anodiseret